

# DALEN


## エルランテ

LEDランプ 水銀灯代替タイプ

## 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はいつでも見る事ができる所に必ず保管してください。

お客様へ	この器具の施工には電気工事士の資格が必要です。 取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。 一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ	工事が終了しましたら、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

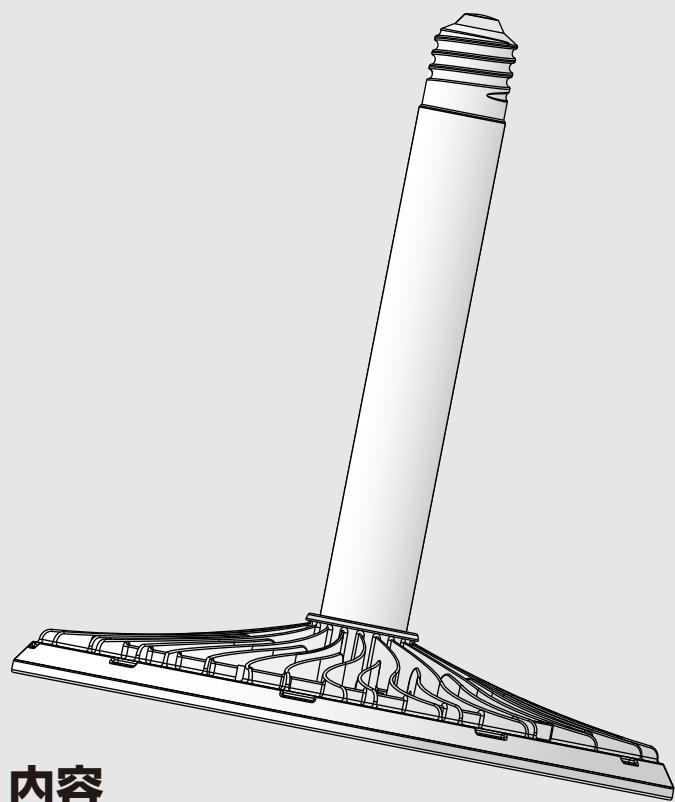

## 内容

LEDランプ本体 ×1  
電源ドライバー ×1

LANTE

形名

TS-F0100FV(100W)

TS-F0150FV(150W)

# 安全上のご注意

## ※ 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守り頂く内容を説明しています。



## 警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容

- 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。  
(破損・発煙・火災事故の原因)
- 器具の表示電圧以外での使用は絶対にしないでください。  
(破損・発煙・火災事故の原因)
- ソケットベースはランプに適合した口金E39を使用してください。  
(破損・発煙・火災事故の原因)
- 調光機能の付いた器具や回路、安定器、インバーターを使用するものには絶対に使用しないでください。(破損・発煙・火災事故の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。  
(感電事故の原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。  
(ヤケドの原因)
- 物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。  
(破損・ケガの原因)
- ランプの取付は必ず垂直方向に取付け、斜めには取り付けしないでください。(落下事故の原因)

## ご使用上の注意

### ■ ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガのおそれがあります。

- 点灯時の周囲温度は-20℃～+50℃の範囲内で使用してください。
- 振動・衝撃の激しい所、腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所、油類・薬品等が付着する所、粉塵の多い所、塩素を使用している所では使用しないでください。
- 発電機を電源とする場合は、正弦波インバーター搭載発電機以外では使用しないでください。
- 点灯しているランプを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンの誤動作を引き起こす可能性があります。
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。
- LEDは、光色、明るさにバラツキがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

### ■ ランプは下記の器具には取付けできません。火災・感電・ランプ短寿命の原因となります。

- 斜めに取付けている器具
- 密閉形または、密閉に近い器具
- 反射板を取付けた器具
- HID照明器具(安定器を使用するもの)
- 誘導灯、非常用照明器具、防爆用器具
- 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)

# 仕 様

【 本体仕様 】		
形 名	TS-F0100FV	TS-F0150FV
消費電力	100W	150W
サイズ	φ245×300mm	φ315×300mm
重量	1.25kg	1.85kg
全光束	9,000 lm	13,500 lm
発光効率	90 lm/W	
寿命	約40,000時間	
発光角度	80度	
色温度	6000K(昼光色)	
入力電圧	48V	

【 電源仕様 】		
形 名	CEN-100-48 (TS-F0100FV用電源ドライバー)	CLG-150-48A (TS-F0150FV用電源ドライバー)
サイズ	195×62.5×40.5mm	222.2×68×38.8mm
重量	600g	1,000g
入力電圧	AC100-240V & AC277V	
出力電圧	48V	

# 保証とアフターサービス

## 保証規定・保証書

1. 本取扱説明書に従い正しい方法で使用した上で本体が故障した場合、下記の保証期間であれば無償にて修理または交換をさせていただきます。
2. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、1.で定める期間の半分の保証期間となります。
3. 本保証を受ける際は、本保証書とご購入期日を証明するもの(レシートや送り状伝票等)を合わせてご提示ください。ご提示なき場合は保証が受けられない場合があります。
4. 保証期間内であっても次の場合は有償となります。

●衝撃や落下による損傷および故障 ●利用者の誤った取り扱いによる損傷および故障 ●本体の不当な分解や修理による損傷や故障 ●本体の保管上の不備による変色や損傷および故障 ●本体を構成する消耗性部品による故障 ●地震・火災・水害等の天災による損傷および故障
5. 本取扱説明書(保証書)は、お読みになったあとも必ず保管してください。
6. 本保証は定められた保証期間内と上記条件において、無償での本体修理、または交換をお約束するものであり、本体の故障に伴って発生する、本製品以外の一切の各種損失は保証の対象に含まれません。
7. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間	お引き渡し日(商品到着)より1年間	ご購入日	年	月	日
お客様	〒				
	お名前		電話番号		
販売店	下記に記載				

## お客様相談窓口のご案内

修理等のご依頼・ご相談、並びに万一製品による事故が発生した場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。お電話をされる場合は電話番号をお確かめの上、お間違いのないようおかけください。FAXを送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願い致します。

販売店